


ALTANDÖRR HFD/HFD2

Utåtgående 3-glasad altandörr/altanpardörr i helglasat utförande




Helglasade enkeldörrar och pardörrar. Levereras med personsäkerhetsglas.

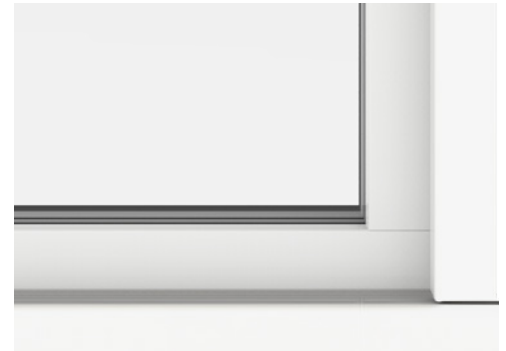

Slät insida som standard

Egenskaper	<ul style="list-style-type: none">• Utåtgående sidohängt• Lamellimrad fingerskarvad furu• 3-glas isolerruta• U-värde 1,1 (tillval ned till 1,0). Värdet anges för en standardprodukt och beräknas enligt SS-EN 10077-2. Värdet skiljer sig mellan olika storlekar.• Ljudvärde Rw 34 dB, gäller enkeldörr• Karmdjup 105 mm• Personsäkerhetsglas	Beslag	<ul style="list-style-type: none">• Handtag Hoppe Tokyo.• Borrning för karmhylsor är dolda i stängt läge.• Hängningsbeslag – tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och pulverlackat stål, silverfärgade. I kust- och sjänära områden rekommenderas rostfria gångjärn (tillval).• Stängningsbeslag – nickelfri spanjolett i förzinkat stål med hakkolvar.• Vädringsbeslag – för vädring ingår fönsterbroms som standard, manövreras med spanjolettens handtag.• Pardörren har spanjoletter i båda dörrbladen.
Glas	3-glas isolerruta T4-16 energi/argon. Tre 4 mm glas av vilka det innersta är energiglas, 16 mm distansprofil mellan glasen. Innersta spalten fylld med argon. Härdat glas in- och utvändigt.	Ytbehandling	Standardkulör är vit NCS S 0502-Y, glansvärde 35. Se outline.se för alternativa kulörval och ytbehandling.
Tillval och tillbehör	<ul style="list-style-type: none">• Allmogeprofil på insidan• Olika glasalternativ• Spröjs och poster• Beslagspaket• Monterad karmhylsa• Salningsspår• Persienn, plisségardin och myggnät	Garantier	10 års garanti på dörrens funktion, mot kondens mellan glasen i isolerrutan samt mot röta.
		P-märkt produktion	Denna produkt är tillverkad i certifierad produktion
		CE	Denna produkt är CE-märkt.

RITNINGAR

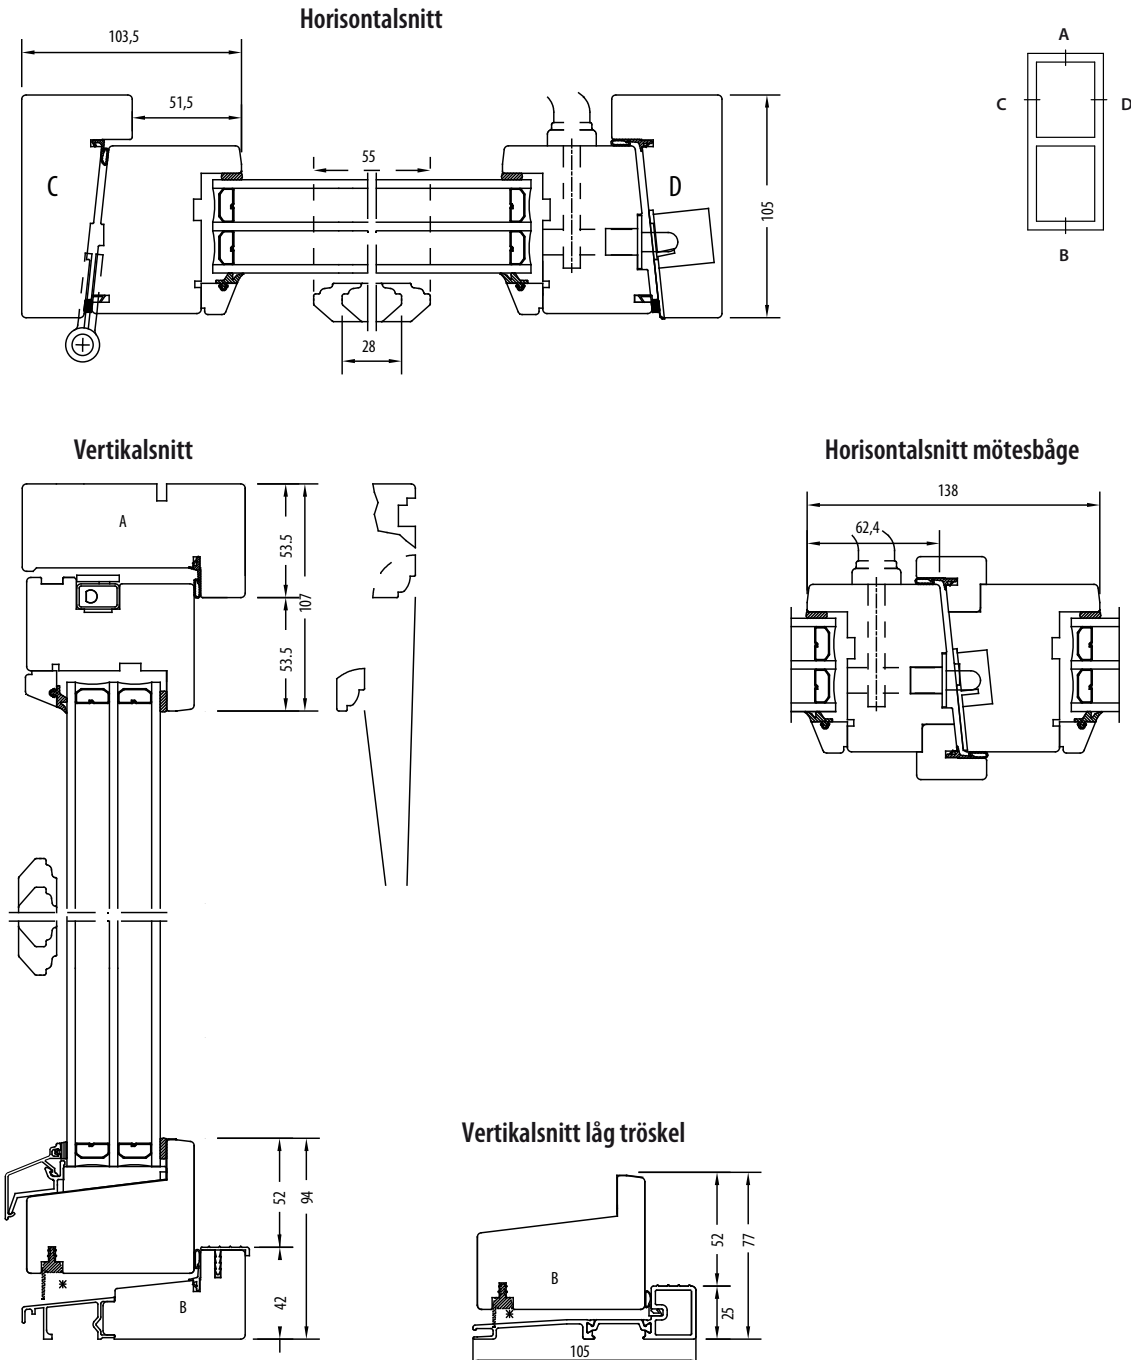

HFD_2023/12

STORLEKSGUIDE

Helglasade altandörrar och altanpardörrar

BREDD	HFD Helglasad enkeldörr					HFD2 Helglasad pardörr											
	7	8	9	10	11	12	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HÖJD HELGLASAD																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.
Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).

Exempel: storlek 9/21 M innebär karmytterbredd 880 mm och karmytterhöjd 2080 mm.
Modulstorlekarna anger m.a.o. minsta storlek som urtaget i väggen där fönstret/dörren skall monteras måste hålla.

Möjliga storlekar

Storleksguiden gäller för produkter i standardutförande.
Specialglas och poster kan påverka möjliga storlekar.